



X500

全强固式 笔记本电脑


- Intel® Core™ i7-7820EQ 处理器
- 15.6" TFT LCD FHD 搭配 Getac QuadraClear® 强光下可读显示器
- 选配 NVIDIA® GeForce® P2000 4GB 独立显卡
- 多媒体扩展仓 及 PCI / PCIe 3.0 扩展槽



PCI/PCI-Express 3.0
扩展槽



多媒体扩展仓
第 2 个存储装置

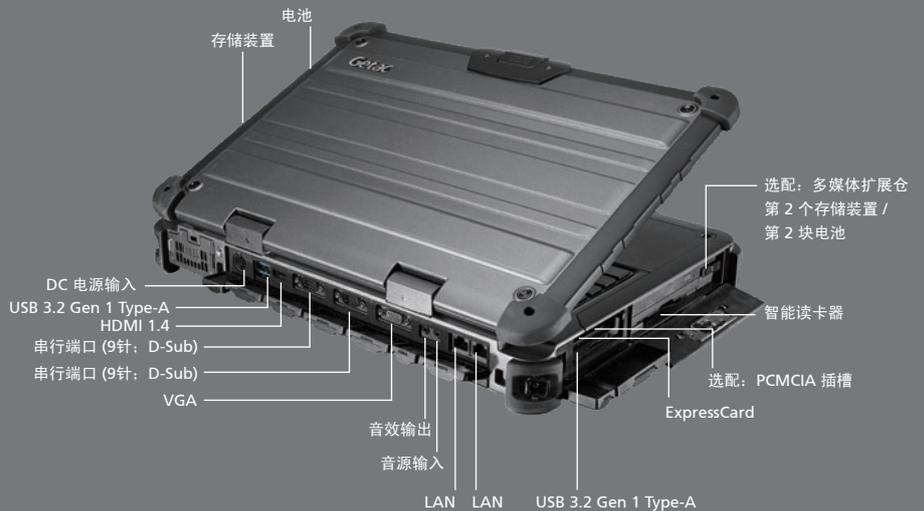

配置参数

操作系统

Windows 10 Pro

移动计算平台

Intel® Core™ i5-7440EQ 2.9GHz,

最高可达 3.6GHz

- 6MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目:

Intel® Core™ i7-7820EQ 3.0GHz,

最高可达 3.7GHz

- 8MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

Intel® HD Graphics P630

选配: NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 独立显卡

选配: NVIDIA® Quadro® P2000 4GB 独立显卡

显示

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)

屏幕保护膜

强光下可读高亮 1,000 nits QuadraClear®

选配: 触控屏幕显示器

存储和内存

8GB DDR4

选配: 16GB / 32GB / 64GB DDR4ⁱ

500GB SATA HDD / 512GB SATA SSD

选配: 1TB SATA HDD / 1TB SATA SSD

键盘

LED 背光薄膜键盘

选配: LED 背光橡胶键盘

触控设备

触控屏幕

- 电容式多点触控屏幕

触控板

- 两点式触控板

扩展卡槽

智能读卡器 x 1

ExpressCard / 54 x 1

选配: PCMCIA Type II x 1

多媒体扩展舱

DVD super multi 刻录机

选配第 2 个存储装置: 500GB HDD / 1TB HDD

/ 512 GB SSD / 1TB SSD

选配第 2 个电池: 10.8V, 9240mAh, 99.8Wh

I/O 端口

音源输入 (Mini-jack) x 1

音效输出 (Mini-jack) x 1

DC 电源输入 x 1

USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4

LAN (RJ45) x 2

HDMI 1.4 x 1

底座接口 x 1

外接 VGA (15-pin; D-sub) x 1

串行端口 (9-pin; D-sub) x 2

选配: FHD 网络摄像机 x 1

选配: GPSⁱⁱ、WLAN 与 WWAN RF 天线

pass-through 接口

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265; 802.11ac

蓝牙® (v4.2)ⁱⁱⁱ

选配: 专用 GPS

安全特性

TPM 2.0 安全芯片

Kensington 防盗锁孔

Intel® vPro™ Technology

智能读卡器

电源

交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂电子电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)

选配: 多媒体扩展舱 第 2 个锂电子电池(10.8V,

9240mAh, 99.8Wh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

410 x 320 x 65mm,

5.2 kg^{iv}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP65 认证

MIL-STD-461G 认证^v

防震防摔设计

全镁合金即可

可卸除式防震硬盘

选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{vi}

环境试验规格

温度^{vii}:

- 操作温度: -20°C 至 55°C

- 存放温度: -40°C 至 71°C

湿度:

- 95% RH, 非冷凝

预装软件

Getac Utility

Getac Geolocation

选配: Absolute Persistence®

选装软件

Getac 设备监测软件

附件

主电池组 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)

交流适配器 (150W, 100-240VAC)

选配:

背包

主电池组 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)

多媒体扩展舱

多媒体扩展舱 第 2 块电池 (10.8V, 9240mAh,

99.8Wh)

多槽式充电器 (双槽)

交流适配器 (150W, 100-240VAC)

办公室用底座交流适配器 (150W, 100-240VAC)

MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (150W,

100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

屏幕保护膜

PCI 或 PCI-Express 3.0 扩充扩充槽 (x 2 插槽)^{viii}

车用底座^{viii}

办公室用底座

备用固态硬盘套件

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候, 导致设备中断

服务, 如果是在恶劣的环境下, 则可能导致成

本的高昂的设备停机状况。

为此, Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固

中, 将意外损坏纳入标准内容, 协助降低您的

企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固

方案。

这表示您可以放心託付我们, 数天内就能让您的

设备恢复使用。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper。

- i 共用内存的大小因操作及内存条而有不同。
- ii 选配 GPS RF 天线 pass-through 接口或 PCI 扩展槽或 PCI-Express 择一选用。
- iii 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响, 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量, 以降低干扰。
- iv 重量和尺寸因配置和选购配件而异, 深度包含硬手把。
- v MIL-STD-461G 150W 交流适配器需另行选购。
- vi 使用 ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 配置时, 无法使用 PCI 或 PCI-Express 3.0 扩充元件。
- vii 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- viii PCI 或 PCI-Express 3.0 扩充元件不适用于车用底座。

X500

全强固式笔记本电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	1
外部 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
直流输入插孔	1	1
USB	USB 2.0 x 4	USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2
LAN	1	1
天线接口	3 (可选配)	—

Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M05Y225C

