

# GETAC X600

## 配件规格 手册



# X600

全强固型  
笔记本电脑

你的全强固移动工作站

# 背包

## 特点和优点

由尼龙织物制造，有可调节垫肩带，此款背包在给予您最大舒适的同时给您的笔记本电脑提供坚固的保护。内置功能性口袋可收纳所需配件，使之与笔记本电脑一同收入背包，一路随行，为移动专业人员提供额外的便利。

### 产品信息

尺寸：

长 450 x 宽 330 x 高 230mm

主要材料：尼龙 1000D

### SKU ID

SKU ID: GMBPX1

### 产品照片



# 备用主电池

## 特点和优点

备用主电池用于在交流电源适配器无法连接或充电时，为您的设备提供主电源。

### 产品信息

电池类型：锂离子

电池设计：3S2P

输出电压：10.8V

容量：6900mAh


电池尺寸和重量：

长142.1x宽72x高20.1mm， 350g

### SKU ID

库存单位编号：GBM6X8

### 产品照片

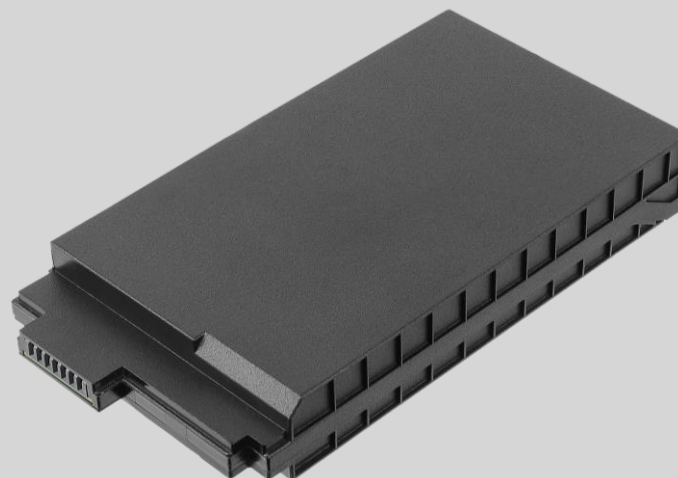

# 外部双槽电池充电器

## 特点和优点

此外部双槽电池充电器适用于2个电池同时充电。  
在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两个电池的充电和存放。

### 产品信息

交流电输入：100V~240V  
直流电输出：最大13.05V, 2.4A  
充电槽数：2槽

尺寸：  
长160x宽180x高72.5mm  
重：1.2kg

### SKU ID

GCMCEJ (欧盟地区电源线)  
GCMCUJ (美国地区电源线)  
GCMCKJ (英国地区电源线)  
GCMCAJ (澳大利亚地区电源线)  
GCMCCJ (中国大陆地区电源线)  
GCMCTJ (台湾地区电源线)  
GCMCIJ (印度地区电源线)

### 产品照片



# 150W交流电源适配器

## 特点和优点

此适配器旨在为电脑供电，并通过交流电源为其内部电池充电。  
适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

### 产品信息

输入电压：100V-240V交流电

输出电压：19V直流

输出电流：最大7.89A, 150W

适配器尺寸和重量：

长151.3x宽75.6x高25.4mm, 485g

适配器输出电线长度：1800mm

适配器电源线长度：1830mm

### SKU ID

GAA1E3 (欧盟地区电源线)

GAA1U3 (美国地区电源线)

GAA1K3 (英国地区电源线)

GAA1A3 (澳大利亚地区电源线)

GAA1C3 (中国大陆地区电源线)

GAA1T3 (台湾地区电源线)

GAA1I3 (印度地区电源线)

### 产品照片



# 230W交流电源适配器

## 特点和优点

此适配器旨在为电脑供电，并通过交流电源为其内部电池充电。  
适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

### 产品信息

输入电压：100V-240V交流电  
输出电压：19.5V直流  
输出电流：最大11.7A, 230W

适配器尺寸和重量：

长177x宽86x高32.2mm, 650g  
适配器输出电线长度：1500mm  
适配器电源线长度：1800mm

### SKU ID

GAA8E1 (欧盟地区电源线)  
GAA8U1 (美国地区电源线)  
GAA8K1 (英国地区电源线)  
GAA8A1 (澳大利亚地区电源线)  
GAA8C1 (中国大陆地区电源线)  
GAA8T1 (台湾地区电源线)  
GAA8I1 (印度地区电源线)

### 产品照片



# 230W交流电源适配器

通过MIL-STD-461认证

## 特点和优点

该Getac的230W MIL-STD-461交流电源适配器已通过军用标准和试验规格，确保适配器的传导发射、传导敏感度（抗扰度）、辐射发射和辐射敏感度（抗扰度）能够满足电磁干扰控制的要求。

### 产品信息

输入电压：100V-240V交流电

输出电压：19.5V直流

输出电流：最大11.8A, 230W

适配器尺寸和重量：

长256x宽98x高57mm, 1.9kg

适配器输出电线长度：1530mm

适配器电源线长度：1800mm

230W MIL-STD-461交流电源适配器一次只给一个设备充电。

### SKU ID

GAAGE6 (欧盟地区电源线)

GAAGU6 (美国地区电源线)

GAAGK6 (英国地区电源线)

GAAGA6 (澳大利亚地区电源线)

GAAGC6 (中国大陆地区电源线)

GAAGT6 (台湾地区电源线)

GAAGI6 (印度地区电源线)

### 产品照片



# 230W车载适配器

## 特点和优点

230W车载适配器有两种连接方式可供选择：一种是裸露的电线，已经剥去各自的电线末端外壳，另一种是点烟器插头，可方便地连接到车内的点烟器插座，为您在旅途中给电脑充电和供电提供了一种便捷的方式。

### 产品信息

输入电压：11~16VDC用于12V系统，  
22~36VDC用于24V系统  
输出电压：19V直流  
输出电流：最大12.1A

### 适配器尺寸：

长280x宽75x高49mm  
输入电线长度：1900mm  
输出电线长度：1530mm

### SKU ID

SKU ID: GAD5X2 (裸露电线版本)

### 产品照片



(用于车载底座)



# 电容触控笔和系绳

## 特点和优点

这款硬笔尖的电容触控笔重量轻，易控制，能够在触摸屏上进行流畅舒适地触写，无需担心在屏幕上留下刮痕或指纹。触控笔配有可拆解系绳，可与平板电脑保持连接，不用担心遗失或错放。

### 产品信息

手写笔尺寸：111mm; Ø9 mm


笔尖大小：3.8mm ; Ø3.5mm

系绳长度：304mm

### SKU ID

SKU ID: GMPSXE

### 产品照片

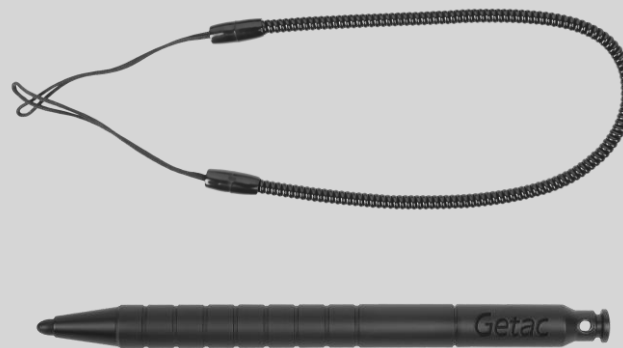

# 液晶屏幕保护膜

## 特点和优点

此屏保护膜经过精准切割，完美匹配电脑萤幕，可轻松贴上和移除，无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层，不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响，还有助于分散屏幕上的光线，减少眩光，在常见的环境照明条件下，您可以毫不费力读取显示信息。

### 产品信息

尺寸：

长345.7x宽195.3mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

### SKU ID

SKU ID: GMPFXU

### 产品照片



# 备用储存装置

## 特点和优点

Getac备用储存装置的带壳设计，让您能简易地安装，并能在设备送修时移除您的机密资料。


### 产品信息

容量：PCIe 512GB/1TB  
长110.8x宽30.2x高5.7mm  
重： 37.8 g

### SKU ID

SKU ID	叙述
GSSFx7	512GB PCIe SSD
GSSGX7	1TB PCIe SSD

### 产品照片

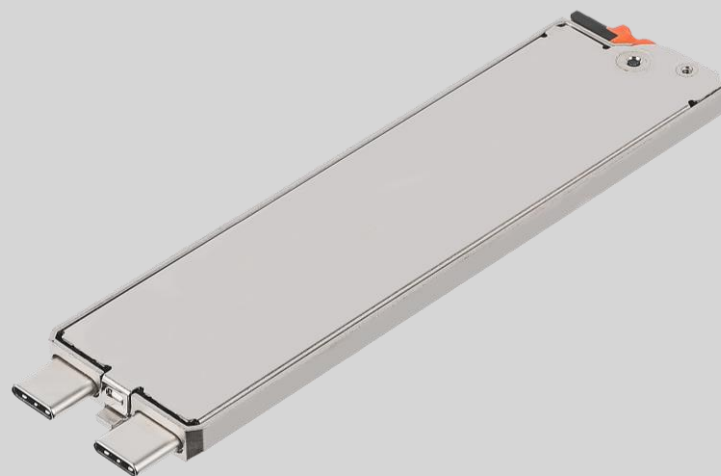

# 办公室底座

含交流电源适配器

## 特点和优点

Getac办公室底座有多个输入输出端口, 用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、HDMI 或 USB 连接, 用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步, 进行实时报告和分析。

### 产品信息

尺寸:

长 459.6 x 宽 176.4 x 高 71.3mm

\* w/o 230W 交流电源适配器输入

输出端口:

DC电源输入插孔 x 1

音频输出 x 1

麦克风 x 1

USB 2.0 x 2

USB 3.0 x 3

LAN x 1

HDMI口 x 1

VGA x 1

显示端口 x 1

串行端口 x 1

Kensington 防盗锁 x 1

### SKU ID

GDODE9 (欧盟地区电源线)

GDODU9 (美国地区电源线)

GDODK9 (英国地区电源线)

GDODA9 (澳大利亚地区电源线)

GDODC9 (中国大陆地区电源线)

GDODI9 (印度地区电源线)

### 产品照片

