




# X600 Pro-PCI

## 全强固式 笔记本电脑

- 第 11 代英特尔® 酷睿™ i9 / i7 / i5 博锐® 处理器
- 15.6" FHD LumiBond® 显示屏，采用Getac阳光下可读技术（1,000尼特）和可选电容式触摸屏
- 强化的企业安全功能，配备Kensington锁、三重用户可更换的存储装置和智能卡读卡器
- 多功能的连接端口，包括Thunderbolt™ 4
- 四颗具有热插拔功能的电池

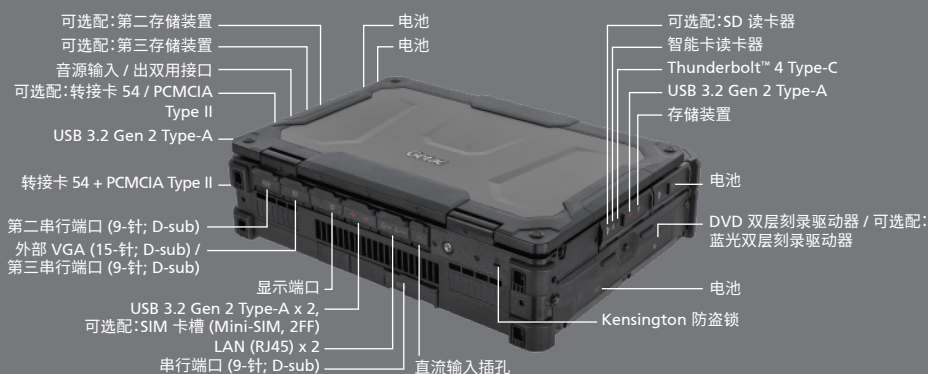

配置参数

操作系统

Windows 10 Pro<sup>i</sup>  
Windows 11 Pro

移动计算平台

英特尔® 酷睿 i5-11500H 博銳® 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术, 最高可提升至 4.6GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:

英特尔® 酷睿 i7-11850H 博銳® 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术, 最高可提升至 4.8GHz  
- 24MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i9-11950H 博銳® 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术, 最高可提升至 4.9GHz  
- 24MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® UHD核心显卡  
可选配: NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB离散  
图形控制器<sup>ii, iii</sup>

显示

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
屏幕保护膜  
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术  
可选配: 电容式多点触控屏

存储和内存

16GB DDR4  
可选配: 32GB / 64GB / 128GB DDR4  
512GB PCIe SSD  
可选配: 1TB / 2TB PCIe SSD  
可选配: 第二存储装置: 512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD  
可选配: 第三存储装置: 512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD

键盘

带有数字键盘的LED 背光照明薄膜键盘

触控设备

触控屏  
- 可选配: 电容性多点触控显示屏  
触控板  
- 带有两个按钮的触摸板

扩展卡槽

智能卡读卡器  
ExpressCard 54 及 PCMCIA Type II  
PCI 或 PCI-Express 扩充槽 (x 2 插槽)<sup>iv, v, vi</sup>  
可选配: 第二ExpressCard 54 / 第二PCMCIA  
Type II<sup>vii</sup>  
可选配: SD 读卡器

多媒体扩展舱

DVD 双层刻录驱动器<sup>viii</sup>  
可选配: 蓝光双层刻录驱动器<sup>viii</sup>

I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4  
LAN (RJ-45) x 2  
音源输入 / 出双用接口 x 1  
直流输入插孔 x 1  
HDMI 2.0 x 1  
显示端口 x 1  
选配: Windows Hello 面部识别摄像头 (前置) x 1  
串行端口 (9-针; D-sub) x 2  
外部 VGA (15-针; D-sub) x 1 / 第三串行端口 (9-  
针; D-sub) x 1<sup>ix</sup>  
可选配: SIM 卡槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF) x

通信接口

2.5GBASE-T以太网  
英特尔® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax  
蓝牙 (v5.2)<sup>xi</sup>  
可选配: 专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁  
智能卡读卡器  
英特尔 vPro® 技术

电源

交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
电池 (10.8V、典型 6900mAh; 最小 6600mAh) x 4

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

412 x 322 x 108.8 mm<sup>xiii</sup>  
8.145 kg<sup>xiii</sup>

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
通过美军标 MIL-STD-461G 认证<sup>xiv</sup>  
抗震及 3 英尺耐摔设计<sup>xv</sup>

环境试验规格

温度<sup>xvi</sup>:  
- 工作时: -29°C 到 63°C  
- 存储时: -51°C 到 71°C  
湿度:  
- 95% 相对湿度, 无冷凝

预装软件

Getac Utility  
Getac Geolocation

附件

电池 (10.8V、典型 6900mAh; 最小 6600mAh) x 4  
交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
带系绳的电容式触控笔  
可选配:  
电池 (10.8V、典型 6900mAh; 最小 6600mAh)  
交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
多接口充电器 (双接口)  
扩充槽DVD 双层刻录驱动器<sup>viii</sup>  
扩充槽蓝光双层刻录驱动器<sup>viii</sup>  
带系绳的电容式触控笔  
屏幕保护膜  
背包  
备用SSD套件  
MIL-STD-461 交流适配器 (230W, 100-240VAC)<sup>xiv</sup>  
DC-DC 车辆适配器 (230W, 11-32VDC)

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候, 导致设备中断  
服务, 如果是在恶劣的环境下, 则可能导致成  
本的高昂的设备停机状况。  
为此, Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固  
中, 将意外损坏纳入标准内容, 协助降低您的  
企业 IT 成本。  
Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固  
方案。  
这表示您可以放心託付我们, 数天内就能让您的  
设备恢复使用。  
标准  
3 年 Bumper-to-Bumper。

- i Windows 10 Pro是Windows 11 Pro的降级  
许可。从2025年10月14日起, Windows 10  
将结束服务。Windows 10将不能升级到  
Windows 11, 并将不再有资格接收微软的  
安全更新。
- ii 带有独立图形控制器的配置需要230W交流  
适配器。
- iii 150W交流适配器不适用于独立图形控制  
器, 也不适用于办公室底座。Quadro  
RTX3000不兼容。
- iv PCI 或 PCI-Express 扩展单元不可选用车载底  
座或办公室底座。
- v PCI或PCI-Express 扩展单元与NVIDIA®  
Quadro RTX3000不兼容。
- vi PCI和PCI-E插槽是相互排斥的选项
- vii 第2个ExpressCard 54和第2个PCMCIA Type II读  
卡器是相互排斥的。
- viii DVD 双层刻录驱动器和蓝光双层刻录驱动器是  
互斥的。
- ix 第三串行端口是可选的,与外部VGA相互排斥。
- xi 蓝牙性能和可连接距离可能会受到环境和客  
户端设备性能的干扰, 用户可以通过尽量减少  
在该地区运行的活跃蓝牙无线设备的数量  
来减少干扰的影响。
- xiii重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- xiv MIL-STD-461 230W交流适配器为单独出售。
- xv X600 Pro-PCI在包装内可以承受 3 英尺(0.9m)  
的跌落。
- xvi 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H  
进行检测。

X600 Pro-PCI  
全强固式  
笔记本电脑



Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)  
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼  
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室  
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室  
电话 +86-10-53670738

上海办公室  
上海市闸北区江场三路213号2楼  
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M01Y235C