




B360 全强固 式笔记本电脑

- 符合 MIL-STD 810H 标准的强固性，可承受 1.8米摔落，通过 IP66 认证，可选耐盐雾版本
- 第 12 代 Intel® Core™ 处理器
- 13.3 寸 FHD LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术 (1,400 nits) 和电容式触控屏幕
- 选配 NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB 独立显卡
- 强化企业安全性，可选购使用者可更换储存空间、Windows Hello 面部识别摄像头、整合式 1D / 2D 成像器条形码读取器以及多重要素验证选项
- LifeSupport™ 电池热抽换技术

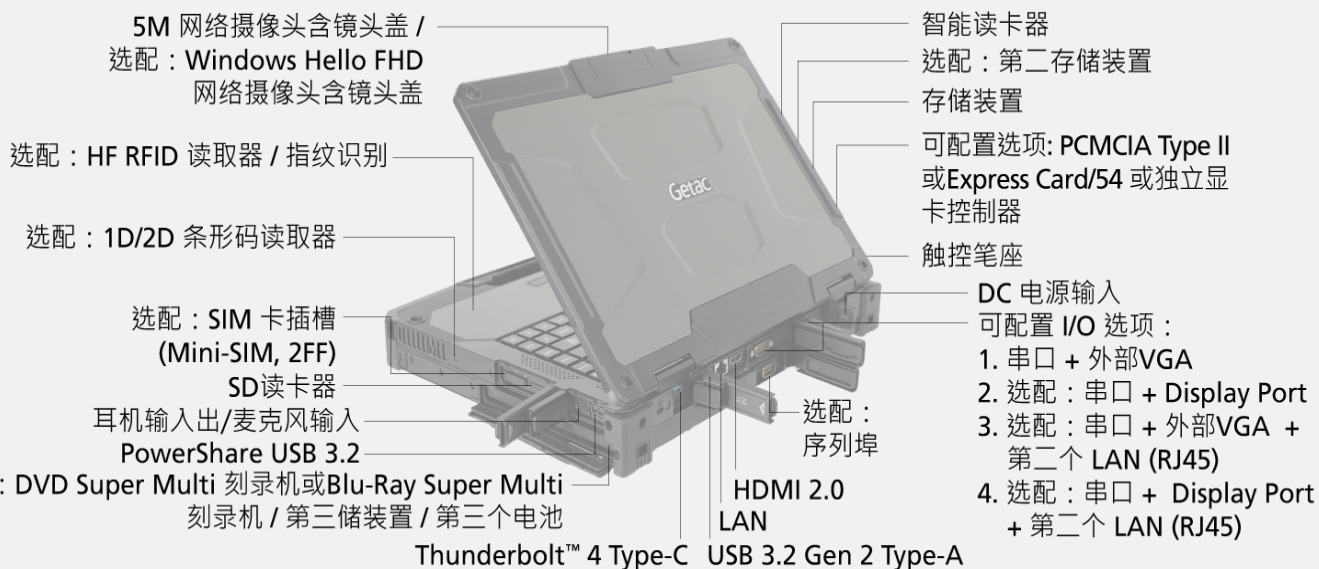

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器, vPro® Essentials
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.4GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

平台选项：
英特尔® 酷睿™ i5-1250P 处理器, vPro® Enterprise
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.4GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器, vPro® Essentials
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.7GHz
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1270P 处理器, vPro® Enterprise
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.8GHz
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1280P 处理器, vPro® Enterprise
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.8GHz
- 24MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器
Intel® Iris® X® Graphicsⁱ
选配：NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 獨立顯示卡^{ii,iii}

显示
13.3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护贴
LumiBond® 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术
电容性多点触控屏

存储和内存
8GB DDR4
可选配：16GB / 32GB / 64GB DDR4

主儲存装置(快拆)：256GB PCIe NVMe SSD
选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

选配第二存储装置ⁱⁱⁱ：256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
选配扩充槽存储装置: 1TB / 2TB SATA SSD

键盘
LED 背光照明薄膜键盘

触控设备
触控屏
- 电容性多点触控显示屏
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽
智能读卡器 x 1
可选配：SD 读卡器 x 1
选配：独立显卡控制器或 PCMCIA Type II 或 Express Card / 54ⁱⁱⁱ
选配：1D/2D 条形码读取器

多媒体扩展舱
可配置选项^{vvi}：
1. 选配：DVD Super Multi 磁碟機或 Blu-Ray Super Multi 磁碟機或第三存储装置
2. 选配：第三电池

I/O 端口
5M网络摄像头 x 1
耳机输入/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1^{vii}
LAN (RJ-45) x 2
HDMI 2.0 x 1
底座接口 x 1
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{viii}
选配：Windows Hello 面部识别FHD摄像头(前置) x 1^{xxii}
选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

可配置 I/O 选项^{*}：
1. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1
2. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + Display Port x 1
3. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1 + 第二个LAN (RJ45) x 1
4. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 第二个LAN (RJ45) x 1
5. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 2 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1
6. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 2 + Display Port x 1
7. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 2 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1 + 第二个LAN (RJ45) x 1
8. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 2 + Display Port x 1 + 第二个LAN (RJ45) x 1

通信接口
10/100/1000 base-T 以太网网络
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
蓝牙 (v5.3)^x
选购：带L1/L5的Dedicated GPS^{xxiii}

安全特性
Kensington 防盗锁孔
智能读卡器
选配：指纹识别^{xi}
选配：HF RFID 读卡器^{xi,xii}
选配：Windows Hello人脸认证FHD摄像头（正面）^{xxii}

电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱⁱ
智能锂离子电池 (11.1V · 典型 6900mAh；小 6600mAh) x 2
选配：扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 小 2080mAh)
x 1
LifeSupport™ 电池热插拔技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
342 x 281 x 53.5 mm
3.08Kg^{xiii}

坚固特性
MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G 认证^{xiv}
防震及1.8 米防摔设计
可选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xv}
选配：防盐雾认证

环境试验规格
温度^{xvi}：
- 操作温度：-29°C 至 63°C^{xvii}
- 存放温度：-51°C至 71°C

湿度：
- 95% RH · 非冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序^{xviii}

选装软件
Getac安全驾驶软件
Getac VPGS软件^{xx}

B360 全强固式笔记本电脑

附件
高容量电池(10.8V · 典型 6900mAh；小 6600mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

可选配：
电脑包
高容量电池(10.8V · 典型 6900mAh；小 6600mAh)
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
交流适配器 (120W, 100-240VAC) ii
MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 120-240VAC)
DC-DC车辆适配器 (120W, 11-32VDC)
电容触控笔
屏幕保护贴
车载支架^{xx}
办公室用底座^{xx}
备用 SSD
100W Type-C 交流适配器^{xxi}

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运转 · 特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。
为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运行。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

- I. 配备双通道内存的设备配备 Intel® Iris® X® Graphics。
- II. 120W AC 变压器用于办公室扩充座和配备独立显卡的装置。
- III. 独立显卡，PCMCIA 插槽与 Express Card 插槽互斥。
- IV. 可选购第二存储装置，如未选购，将配备可拆式护盖。
- V. 选项1及选项2互斥。
- VI. 原厂选配，非供使用者替换。
- VII. 选配独立显卡的装置不支持USB-C电源传输功能。
- VIII. 带有4G LTE选项的装置配有嵌入式SIM卡插槽。（中国大陆地区不适用）
- IX. 外部 VGA 与 Display Port 互斥。
- X. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- XI. 指纹识别与 HF RFID读卡器为互斥配置。
- XII. 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693 及14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- XIII. 重量视配置与选配的配件而定。
- XIV. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
- XV. 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。
- XVI. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XVII. B360 选配的DVD / Blu-Ray super multi 磁碟机的操作温度为 -10°C 至 50°C。
- XVIII. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XIX. 需要搭配GPS模块使用。
- XX. Gamber Johnson和 Havis 车载底座是 e-mark 认证。
- XXI. 不适用含独立显卡的配置。
- XXII. 5M网络摄像头和可选的Windows Hello人脸认证FHD摄像头（正面），是互斥选项。
- XXIII. 支持GPS, GLONASS
- XXIV. 一个物理SIM卡插槽和一个eSIM。网络服务可能因本地电信提供商而异。（中国大陆地区不适用）

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
音源输入	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的规格取决于报价请求。 V01M12V22SC