




T800-EX 全强固式 平板电脑

- 配备 8.1 寸 HD LumiBond® 显示器提升视觉体验
- 通过军方 MIL-STD-810H 认证与 IP65 认证
- 强化的企业级安全，Windows Disk Encryption、TPM 2.0



SnapBack 扩展单元

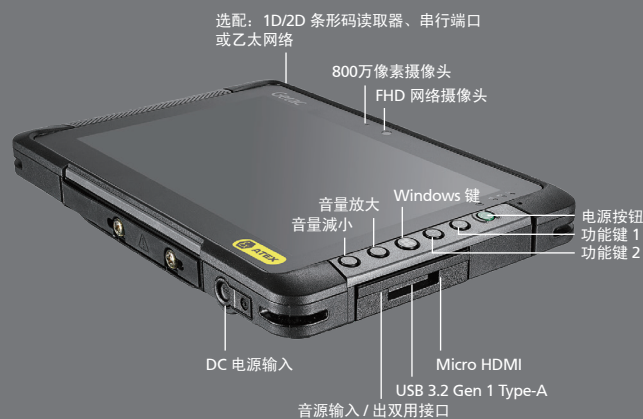

配置参数

操作系统

Windows 10 Pro^{viii}

移动计算平台

Intel® Atom 处理器 x7-Z8750 1.6 GHz,
最高可提升至 2.56 GHz
- 2MB 快速读取内存条

VGA 控制器

Intel® HD Graphics

显示

8.1" IPS TFT LCD WXGA (1280 x 800)
屏幕保护膜
600 nits LumiBond® 显示器, 采用 Getac 阳光下可读技术

存储和内存

4GB LPDDR3
选配: 8GB LPDDR3
128GB eMMC
选配: 256GB eMMC

键盘

电源按钮
5个功能键

触控设备

触控屏幕
- 电容式多点触控屏幕
- 选配: 双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽

选配: 1D/2D 条形码读取器
选配: SnapBack 扩充组: 第二块扩充电池

I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Micro HDMI 1.4 x 1

通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)ⁱ
选配: 专用 GPS

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子电池 (7.4V, 标准值 4200mAh ;
最小值 4080mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

227 x 151 x 24 mm,
0.91 kgⁱⁱⁱ

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
防震与 1.8 米防摔设计^{iv}
通过 ATEX 和 IECEx 危险气体工作环境防爆认证

环境试验规格

温度^v:
- 操作: -21°C to 50°C
- 存放: -51°C to 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度, 非冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx zone 2 / 22
Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac Utility
Getac 条形码管理程序^{vi}
Getac Camera
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

选装软件

Getac 安全驾驶软件
Getac 条码扫描程序
Getac VPGS 软件^{vii}

附件

主电池组 (7.4V, 标准值 4200mAh; 最小值 4080mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

选配:

主电池组 (7.4V, 标准值 4200mAh; 最小值 4080mAh)
第二块扩充电池 (14.4V, 2100mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
数位触控笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
肩背带 (两点式)

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候, 导致设备中断服务, 如果是在恶劣的环境下, 则可能导致成本的高昂的设备停机状况。

为此, Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中, 将意外损坏纳入标准内容, 协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。

这表示您可以放心托付我们, 数天内就能让您的设备恢复使用。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper。

i 蓝牙功能及可连接的距离会受用户装置所在环境与效能影响, 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量, 以降低干扰。

iii 重量视配置及选购的配件而异。

iv 落摔测试结果因配置和所选附件而异。

v 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。

vi 仅适用于选配 Barcode Reader。

vii 需要搭配 GPS 模块使用。

viii 从2025年10月14日起, Windows 10将停止服务。Windows 10将无法升级到Windows 11, 也不再具有资格接收Microsoft安全更新。

T800-EX

全强固式 平板电脑



Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室
电话 +86-10-53670738

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M11Y225C